


Remote control 2

Technische Daten

Die Remote Control 2 legt den Schwerpunkt auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten für Ihre Hörsysteme. Die großen Tasten, eine handelsübliche Batterie und das ergonomische Design erleichtern die Handhabung.

Beschreibung

- 1 EIN/AUS Schalter
- 2 Leuchtanzeige
- 3 +/- Tasten
- 4 Programmwechsellaste
- 5 Home-Taste
- 6 Batteriefach

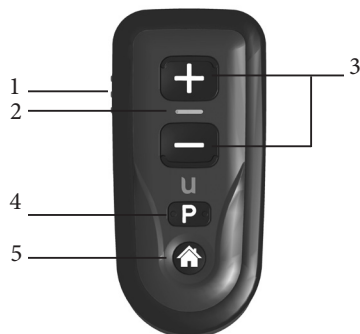

Spezielle Funktionen

Unterstützt Unitron North™ Plattform Hörsysteme
Einfache Lautstärke und Programmwahl
Home-Taste setzt die Hörsysteme auf das Einschaltprogramm zurück
Tastensperrfunktion



Zubehör

Schlüsselring Tragekordel
Alkaline Batterie 1.5 V

Allgemeine Informationen

Abmessungen (LxBxH):	84 x 40 x 16 mm
Gewicht:	45 g (inkl. Batterie)
Farbe:	Kaschmir Silber
Betriebsbedingungen:	0°C bis 40°C relative Luftfeuchtigkeit von 95% (nicht kondensierend)
Transport und Lagerbedingungen:	-20°/60°C und relative Luftfeuchtigkeit von <90% über einen längeren Zeitraum (nicht kondensierend)

Stromversorgung

Batterie:	Alkaline 1.5 V, Typ AAA, LR03 oder AM4 (wiederaufladbare Akkus, z.B. NiMH, werden nicht empfohlen)
Betriebsdauer:	12 Monate bei durchschnittlicher Nutzung

Funkdaten

	Ferrit Antenne
Typ:	integriert
Betriebsfrequenz:	10.6 MHz
Belegte Bandbreite (99% BW):	534 kHz
Magnetische Feldstärke bei 10m:	-14.5 dBμA/m
Betriebsreichweite zum Hörsystem:	100 cm (40")

Kompatibilität

Wireless Unitron North™ platform hearing instruments are required

Normen

Europa	ETSI EN 300 330 (HiBAN) EN/IEC 60601-1-2 EN 301489-1,-3 EN/IEC 60601-1 EN 60950-1 EN 62479
USA	47 CFR Part 15.209 (HiBAN)
Kanada	RSS-210 (Issue 8) Annex 1 (HiBAN)
Japan	EWPE (HiBAN)

Leuchtanzeigen

Einschalten	2 Sekunden lang grün / / 2 Sekunden lang rot wenn Batterie <10%	
Batterierestladung >10%	Grün solange eine Taste gedrückt wird	
Batterierestladung <10%	Rot solange eine Taste gedrückt wird	